スクリーンパイプ

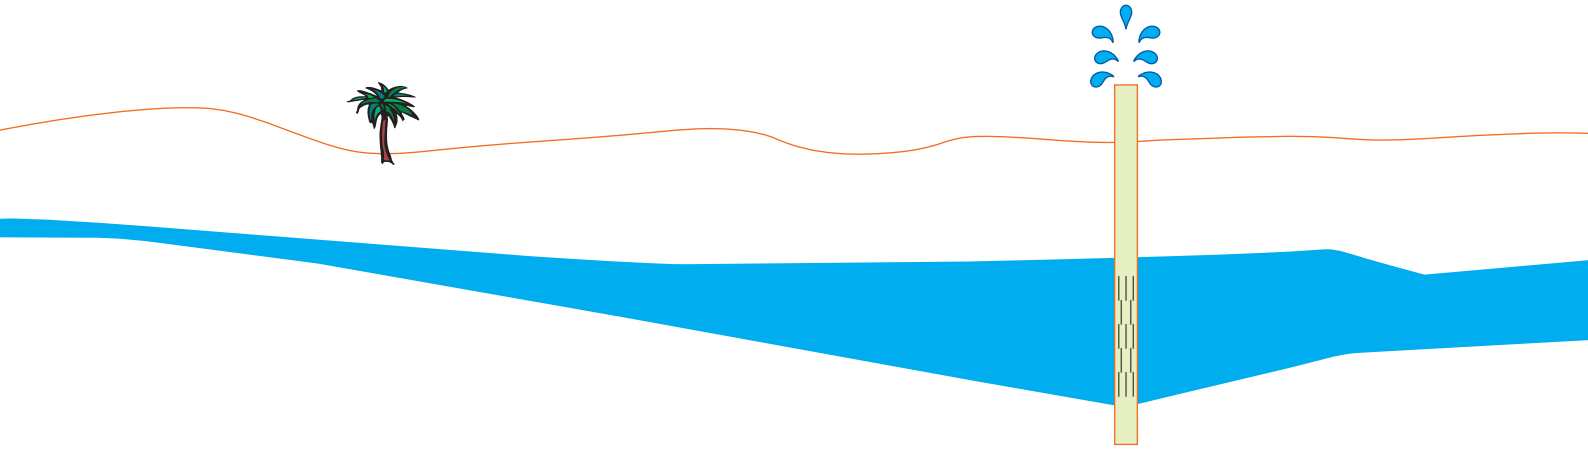

CASINGTUBE

株式会社 セップ

地下水採取や地質調査などのボーリングで使用されるケーシングパイプに於いて弊社では多種多様なスクリーンパイプを製造販売しております。

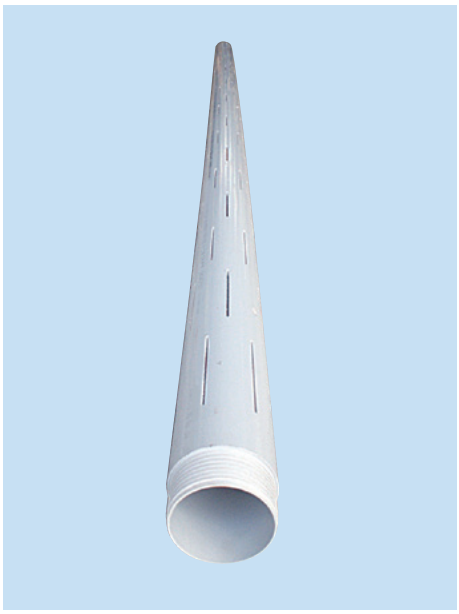

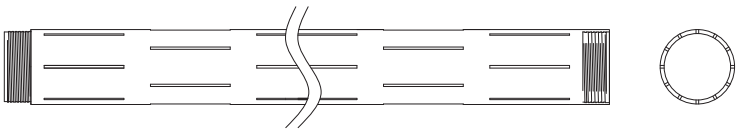

縦スリット

適用ケーシング	SGP40～300A	VP40～300
巾	2mm	2～2.5mm
長さ	150～200mm	150～200mm
ピッチ	0～50mm	0～50mm

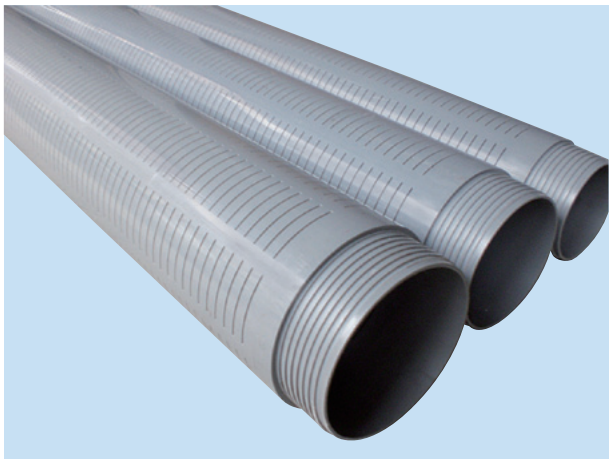

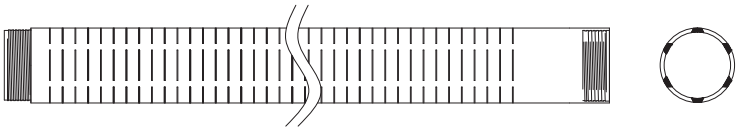

横スリット

適用ケーシング	VP40～150
巾	0.5～1.5mm
段数	4～7
開口率	3～17%

ストレーナー

適用ケーシング	SGP40～150A	VP40～200
孔径	5～10φ	5～10φ
開口率	0.2～10%	0.2～36%

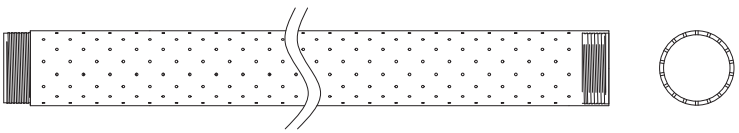

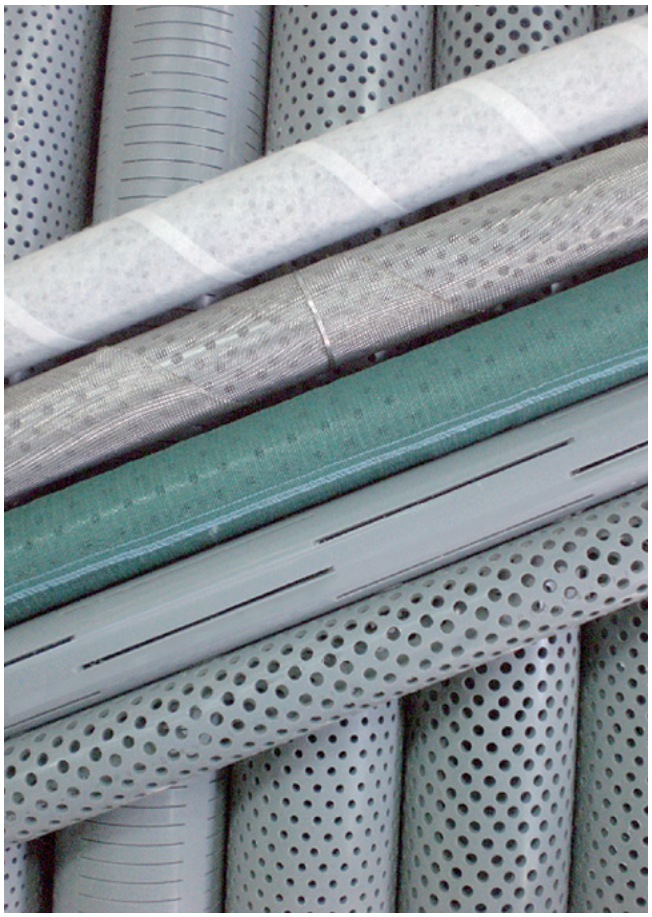

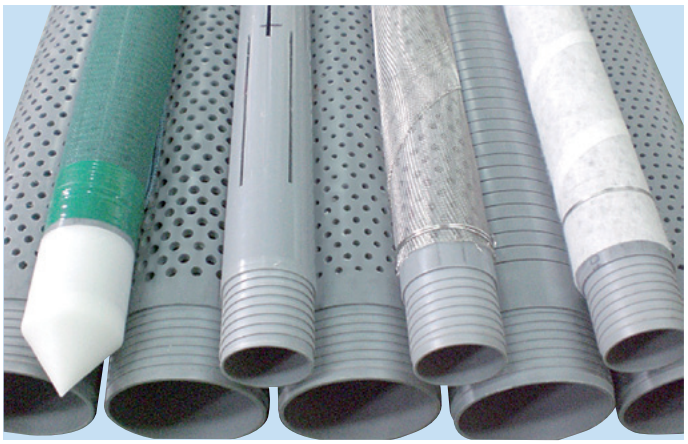

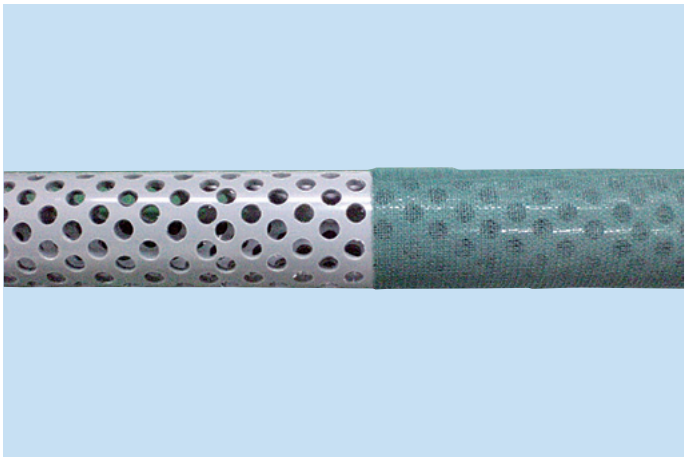

透水試験流向流速試験用スクリーンパイプ
VP50　開孔率36%　孔径φ10

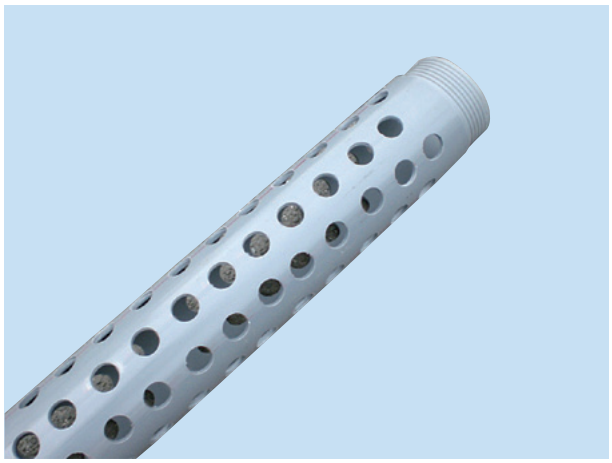

特殊大孔スクリーンパイプVP125　孔径φ32

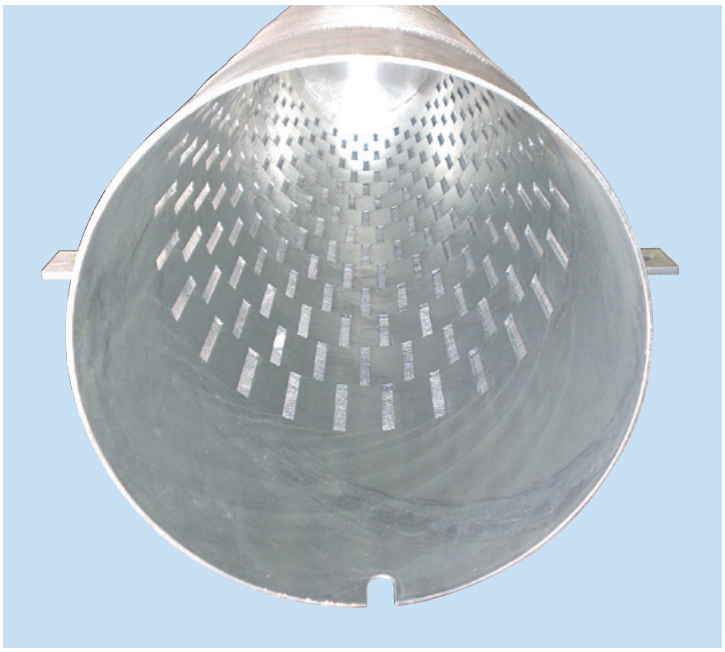

ディープウェルスクリーンパイプ

ネジ部の引張降伏強度（計算値）

	ノーマルジョイント	パワージョイント
	N	N
VP75	28,656	63,083
VP100	51,235	97,855
VP125	63,236	131,512
VP150	93,037	202,057
VP200	131,204	313,874
VP250	216,019	485,621
VP300	300,489	694,678

塩ビ管の一般物性：引張降伏強さ49～54Mpa

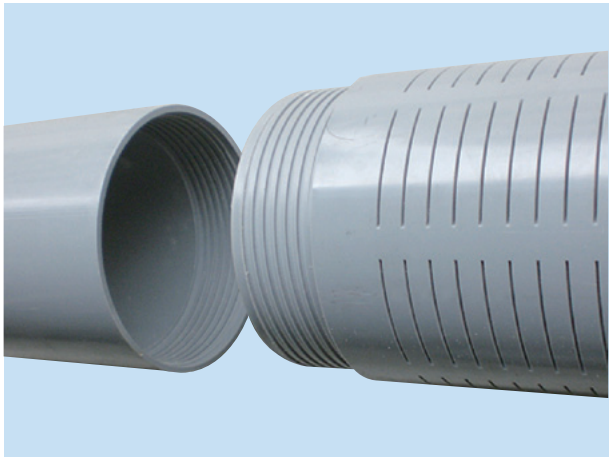

ノーマルジョイント

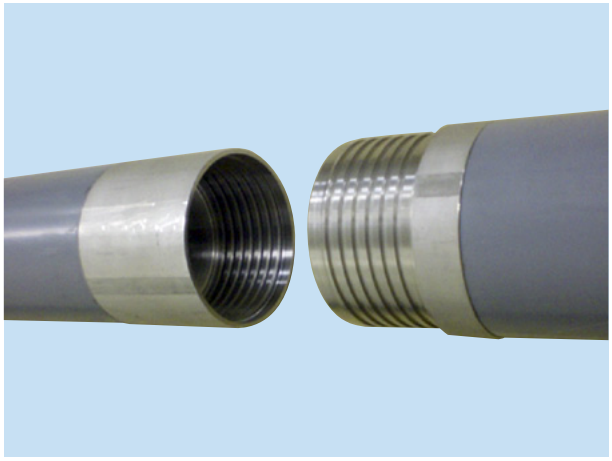

パワージョイント

■ このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告無く変更する場合があります。

連絡先：

株式会社 セップ

本　　社：〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光3丁目10番23号
TEL.(06)6327-1331　FAX.(06)6326-6778

茨木センター：〒567-0878　茨木市蔵垣内３丁目１９番２４号
TEL.(072)622-5262　FAX.(072)625-4134

新潟営業所：〒950-0916　新潟市中央区米山5丁目15番19号
TEL.(025)290-5332　FAX.(025)290-5336