
PVCスクリーン

土壌汚染対応



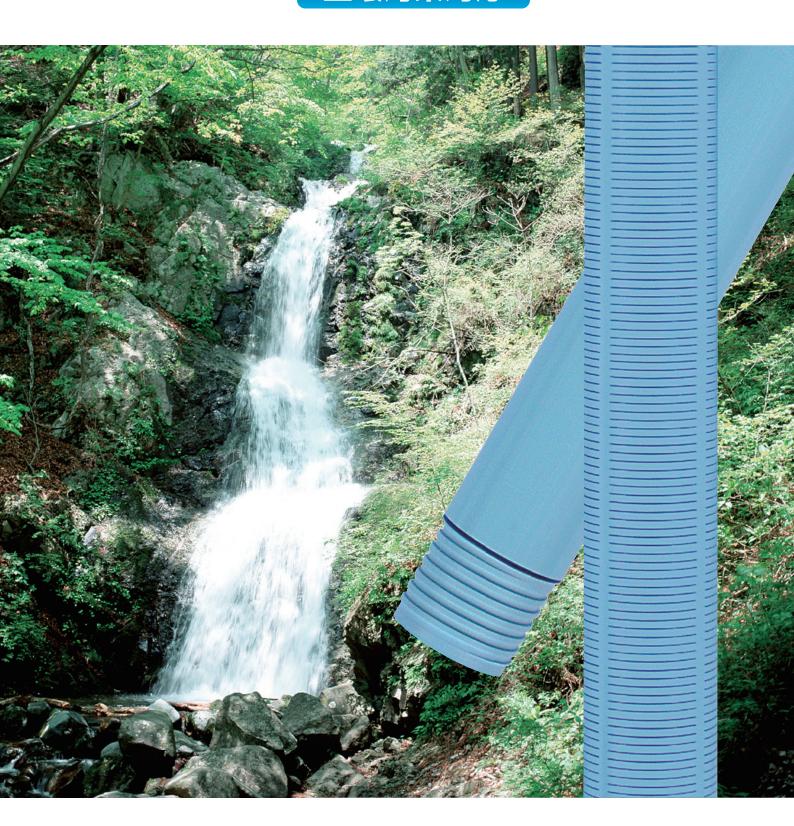

- 地下水・土壌汚染基準をクリアしたPVC
- 透水試験・流向流速試験に対応
- ネット不要の為、孔内挿入が容易
- ネジジョイントにより内外径の段差を無くし現場施工をスムースに
- オスネジにOリングを装着する事により漏水対策も万全です

仕 様

品 名	長さ	規格	外 径	内径	スリット幅	開孔率	列数
PVC40×2050SL	2050						
PVC40×1050SL	1050	有孔管	48	40	0.5	10%	3列
PVC40×550SL	550						
PVC40×2050MU	2050						
PVC40×1050MU	1050	無孔管	48	40			
PVC40×550MU	550						
PVC50×2050SL	2050						
PVC50×1050SL	1050	有孔管	60	51	0.5	10%	4列
PVC50×550SL	550						
PVC50×2050SL	2050						
PVC50×1050SL	1050	有孔管	60	51	1.0	20%	3列
PVC50×550SL	550						
PVC50×2050MU	2050						
PVC50×1050MU	1050	無孔管	60	51			
PVC50×550MU	550						

※PVCスクリーンは、当社製一般用VPケーシングとの併用が可能です。

(単位:mm)

- ※PVC40、50の他にPVC65、PVC75、及びPVC100を取り揃えております。
- ※詳しくはお問合せ下さい。

■このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告無く変更する場合があります。

連絡先:



株式会社セップ

本 社:〒533-0005 大阪市東淀川区瑞光3丁目10番23号

TEL.(06)6327-1331 FAX.(06)6326-6778

茨木センター: 〒567-0878 茨木市蔵垣内3丁目19番24号 TEL.(072)622-5262 FAX.(072)625-4134

新潟営業所: T950-0916 新潟市中央区米山5丁目15番19号

TEL.(025)290-5332 FAX.(025)290-5336